


Sistema battente




Box doccia in vetro modello AO con sistema di apertura a battente, caratterizzato dall'utilizzo di cerniere a rotazione libera e chiusura magnetica; realizzato con vetro temperato spessore 8 mm, accessori in acciaio inox e profili in alluminio.

Elenco materiale

N°	Materiale	Descrizione	✓
1		Cerniera a rotazione libera in acciaio inox	
1		Cerniera a rotazione libera in acciaio inox	
1		Cerniera a rotazione libera in acciaio inox	
2		Profilo a terra 15 x 13 in alluminio	
3		"Tappo" 10 x 7 in alluminio	
4		Profilo di battuta	
5		Guarnizione magnetica 90° in PVC	
6		Guarnizione "sgocciolatoio" in PVC	
7		Guarnizione a "palloncino" in PVC	
8	Maniglie		

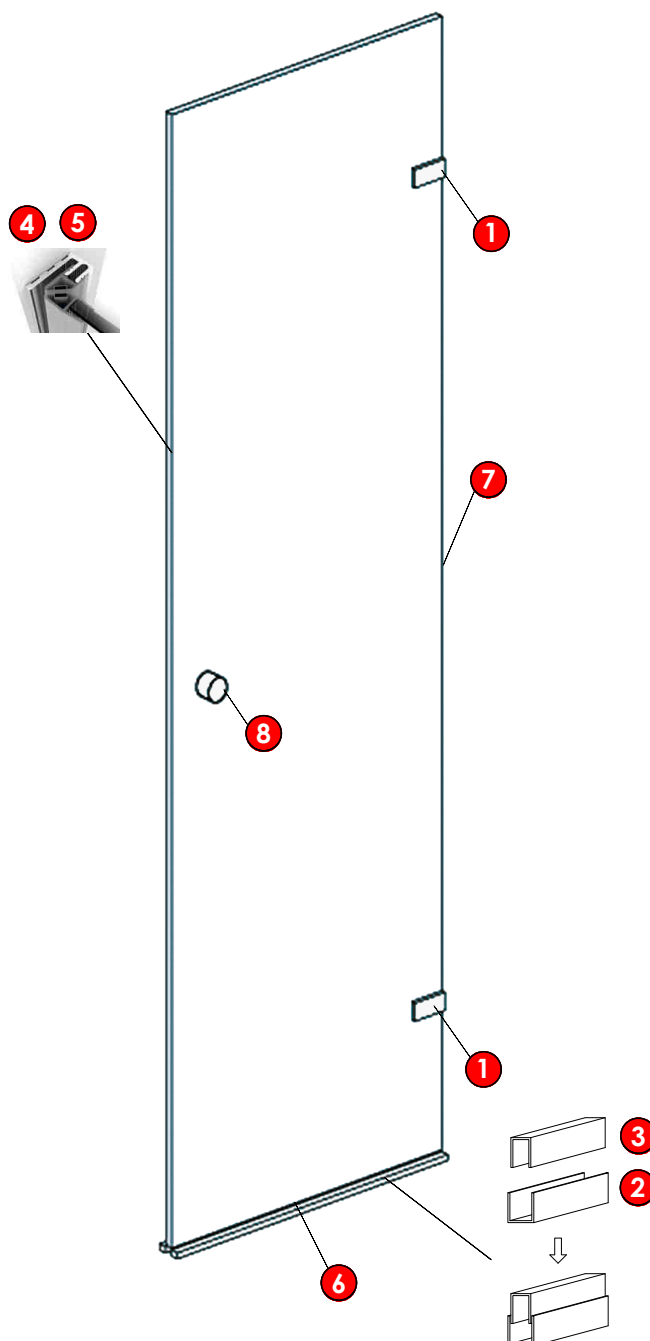


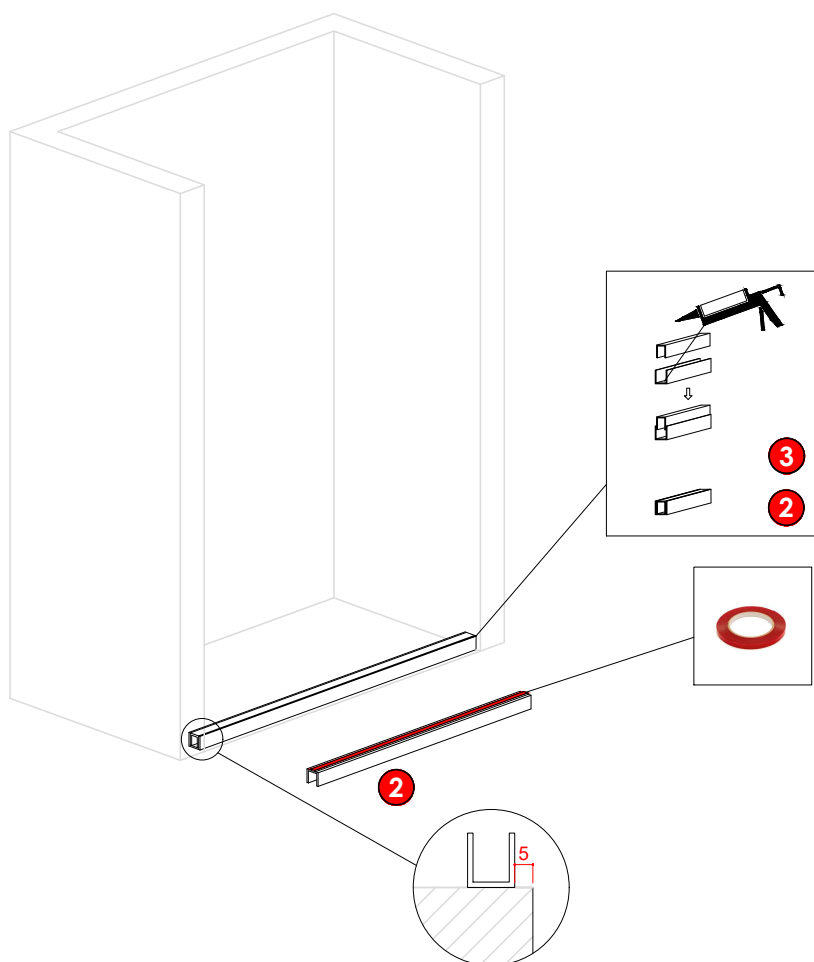


Togliere il rivestimento rosso protettivo dal biadesivo ed applicare il profilo come da disegno.

Siliconare all'interno del profilo 15 x 13 ed applicare il tappo.

E' consigliato posizionare i profili 5 mm dal bordo esterno.

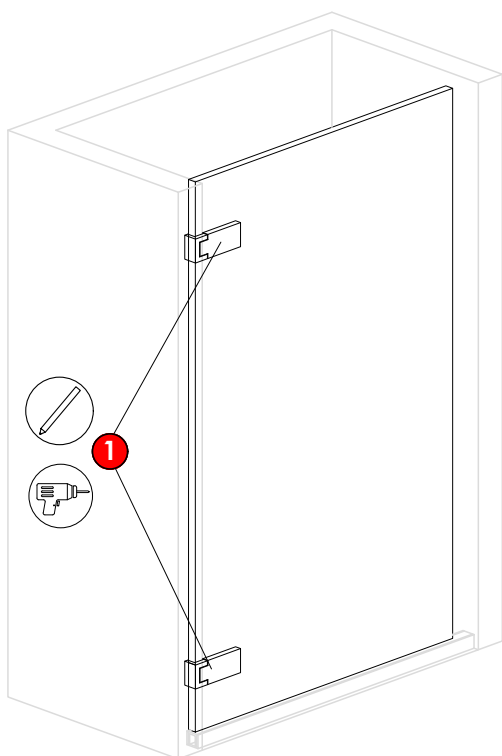


01-202




Distanza tra costa del vetro e muro - 9 mm.

01-143





Montare provvisoriamente le cerniere sull'anta. Posizionare l'anta in prossimità del muro rialzandola di 1cm (come da disegno) dalla canalina a terra. Segnare i fori delle cerniere, forare e fissare l'anta a muro.

01-197



Distanza tra costa del vetro e profilo - 10 mm.




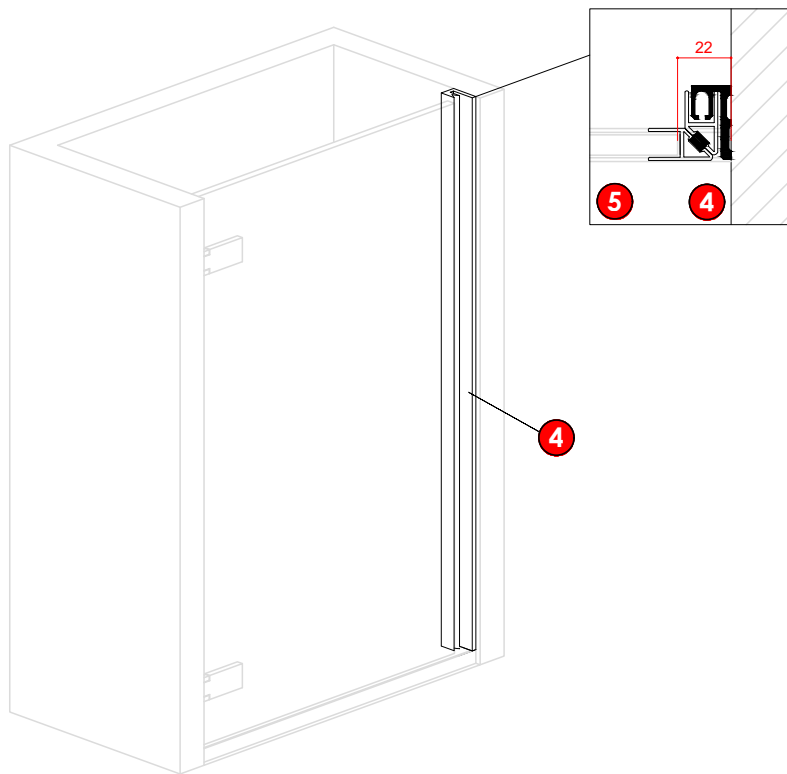

Distanza tra costa del vetro e muro - 22 mm.

Posizionare l'anta perpendicolarmente rispetto al muro e posizionare il profilo di battuta.

Una volta trovata la posizione corretta, fissare il profilo di battuta a muro e calzare la guarnizione magnetica.

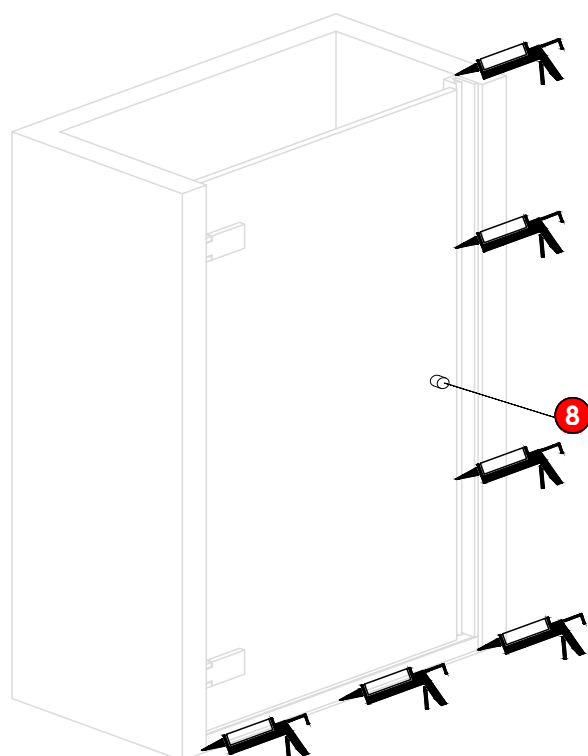

Calzare le guarnizioni sull'anta e fissare la maniglia.

Dopo aver verificato il corretto funzionamento della doccia, siliconare all'interno.