Sistema battente

Il box doccia in vetro modello BO ha un sistema di apertura a battente che utilizza cerniere a scatto; realizzato con vetro temperato spessore 8 mm, accessori in acciaio inox e profili in alluminio.

Elenco materiale

N°	Materiale	Descrizione	✓
1		Cerniera a scatto in acciaio inox	
2		Profilo a terra 15 x 13 in alluminio	
3		"Tappo" 10 x 7 in alluminio	
4		Guarnizione "sgocciolatoio" in PVC	
5		Guarnizione a "palloncino" in PVC	
6	Maniglie		

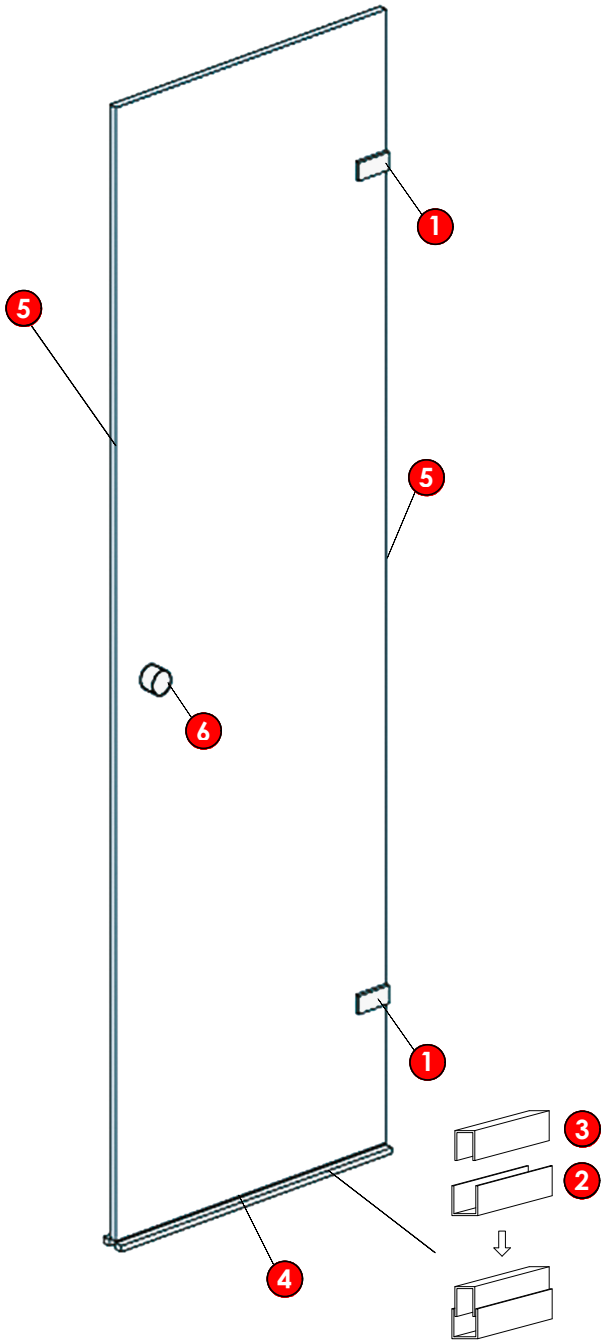

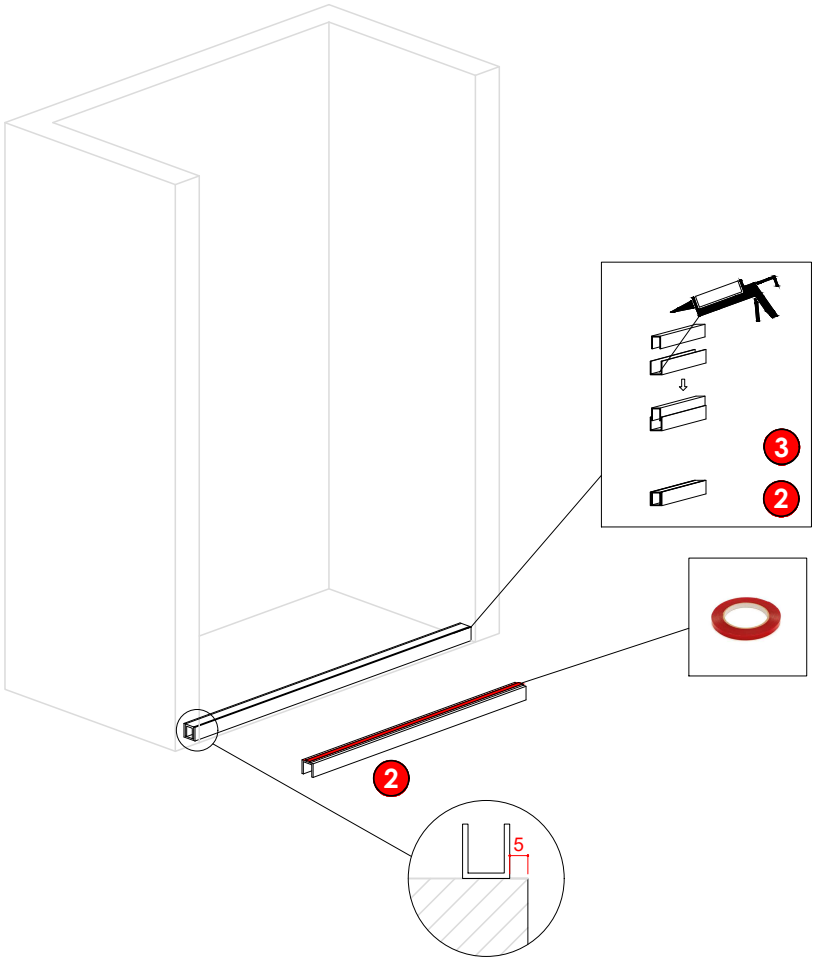

Togliere il rivestimento rosso protettivo dal biadesivo ed applicare il profilo come da disegno.

Siliconare all'interno del profilo 15 x 13 ed applicare il tappo.

E' consigliato posizionare i profili 5 mm dal bordo esterno.

01-128



Distanza tra costa del vetro e muro - 9 mm.

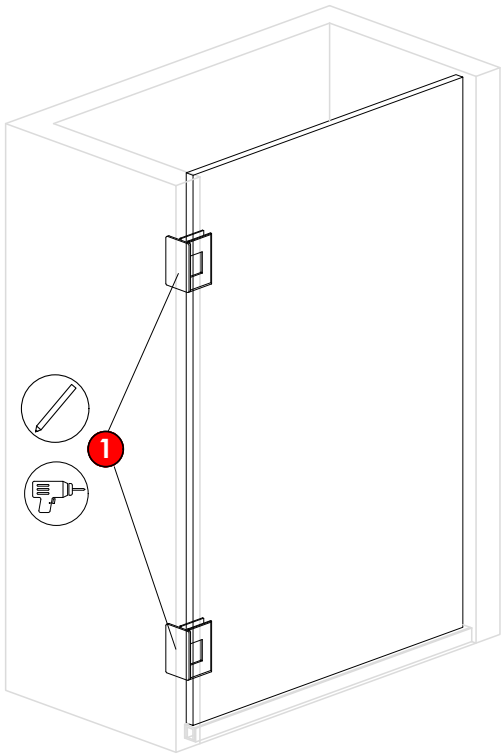

Montare provvisoriamente le cerniere sull'anta. Posizionare l'anta in prossimità del muro rialzandola di 1cm (come da disego)dalla canalina a terra. Segnare i fori delle cerniere, forare e fissare l anta a muro.



Distanza tra costa del vetro e profilo - 10 mm.

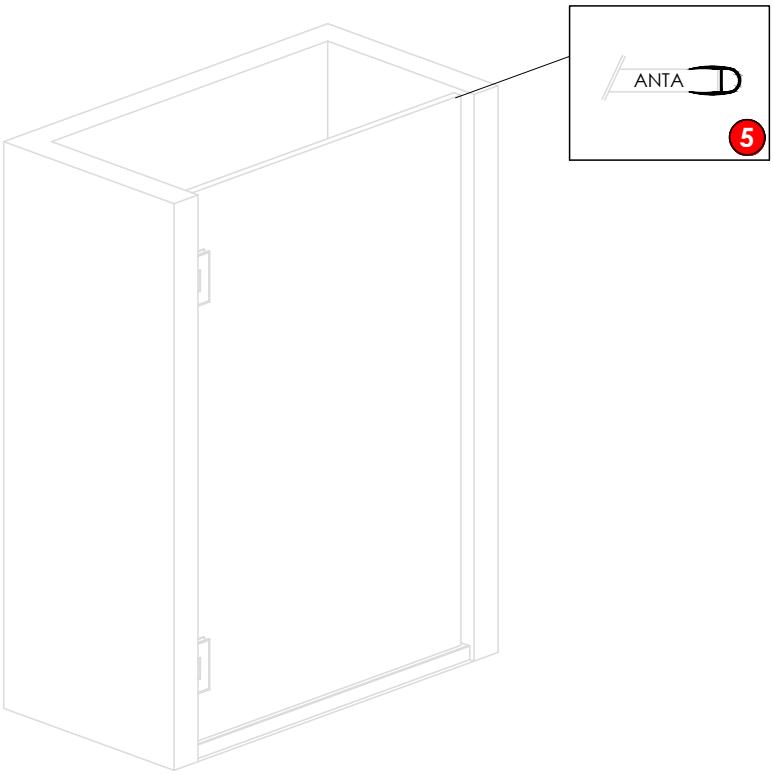

Distanza tra costa del vetro e muro - 9 mm.

Calzare la guarnizione a "palloncino" in battuta.

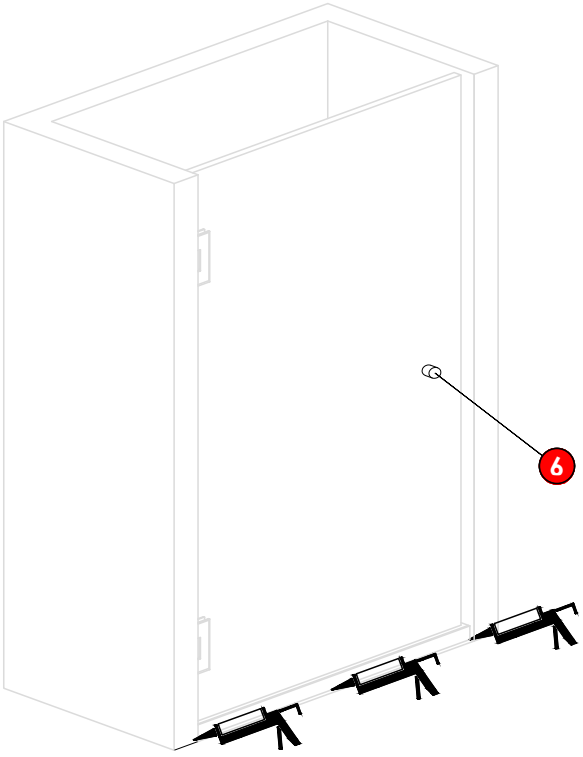

Calzare le guarnizioni sull'anta e fissare la maniglia.

Dopo aver verificato il corretto funzionamento della doccia, siliconare all'interno.